


Artikel: DC-Stecker M 4050 bis M 4076

Version: 1.01

A: 6
B: 35

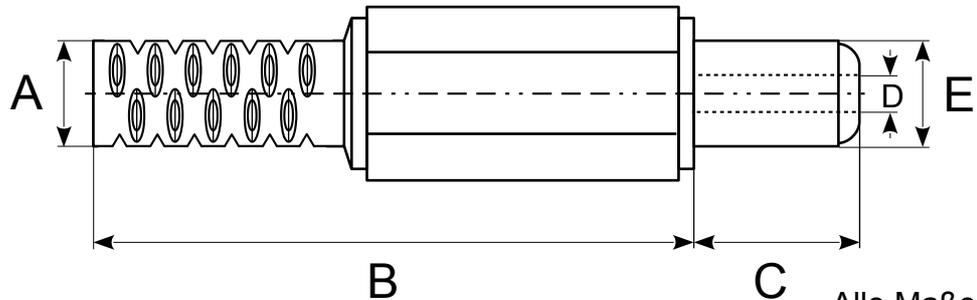

Alle Maße in mm

	C	D	E
M 4050	9	2,1	5,0
M 4050 L	13	2,1	5,0
M 4051 L	13	2,5	5,0
M 4052	9	2,1	5,5
M 4052 L	13	2,1	5,5
M 4053	9	2,5	5,5
M 4053 L	13	2,5	5,5
M 4054	11	1,5	4,0
M 4057	9	3,0	6,4
M 4059	9	1,3	3,5
M 4071	9	1,7	4,0
M 4072	9	1,7	4,8
M 4073	9	1,7	5,5
M 4074	9	0,8	2,4
M 4075	9	1,1	3,0
M 4076	6	0,6	2,0

Maximale Belastbarkeit: 1A bei 30V DC

Dieses Datenblatt ist eine Publikation der Firma Gunnar Holm-Petersen Außenhandel GmbH&Co., Schierenberg 70, 22145 Hamburg. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht erlaubt. Dieses Datenblatt entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.