

Bedienungsanleitung für NSP 700

Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

Funktionsbeschreibung

Die Funk-Stereo-Box NSP 700 ist kompatibel mit allen Bluetooth-fähigen Geräten wie Handy, PDA, PC oder anderen Musikquellen und hat eine hervorragende Sprach- und Klangqualität.

Während Sie über Ihr Smartphone/Handy Musik hören, können Sie einen eingehenden Anruf durch einfachen Tastendruck annehmen. Dank des eingebauten Hochleistungsmikrofons mit Echo- und Nebengeräuschunterdrückung, wird eine hervorragende Sprachqualität erreicht.

Zusätzlich können auch Audiodaten über den AUX-Eingang wiedergegeben werden, hier lassen sich z.B. MP3-, CD- oder Kassetten-Spieler oder der Audioausgang eines PC mittels des mitgelieferten Audiokabel anschließen.

Eigenschaften

- Bluetooth V. 2.1
- Reichweite: bis 10 m
- Frequenzbereich: 2,402 - 2,480 GHz
- Stromversorgung: wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku, 3,7V/1200 mAh
- Eingebautes Mikrofon

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Funk-Stereo-Box NSP 700 dient zur Bereitstellung einer Audio-Funkverbindung nach dem Bluetooth-Standard zu Bluetooth-fähigen Geräten wie Handy, PDA, PC. Zusätzlich lassen sich auch Audiosignale über einen AUX-Eingang wiedergeben.

Ein Betrieb unter folgenden widrigen Umständen ist nicht zulässig:

- Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
- Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel
- Gewitter bzw. Gewitterbedingungen wie starke elektrostatische Felder usw.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zu Beschädigungen des Gerätes und ist ausserdem mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Das Gerät darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Sicherheitshinweise

- Das Gerät benötigt keine spezielle Wartung. Zum Reinigen benutzen Sie bitte ein angefeuchtetes weiches Tuch. Bitte vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel (Terpentin, Benzin), diese könnten das Gerät beschädigen.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals in der Nähe von Wasser.
- Die Verwendung in feuchten Räumen und explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht gestattet und kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigung der angeschlossenen Geräte führen.
- Das Öffnen des Gerätes ist nicht zulässig.
- Eine zweckentfremdete Verwendung des Gerätes ist unzulässig.


Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn das Gerät keine Funktion mehr zeigt, sichtbare Beschädigungen aufweist, bei Transportschäden und nach Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Umstand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise dieser Bedienungsanleitung beachten. Dieses Gerät ist CE-geprüft und erfüllt somit die erforderlichen europäischen und nationalen Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bedienelemente (Oberseite)

- ① AN/AUS – Modus
Status-LED
- ② Lautstärke Verringern
- ③ Lautstärke erhöhen
- ④ Bluetooth-Taste
- ⑤ Multifunktionsstaste

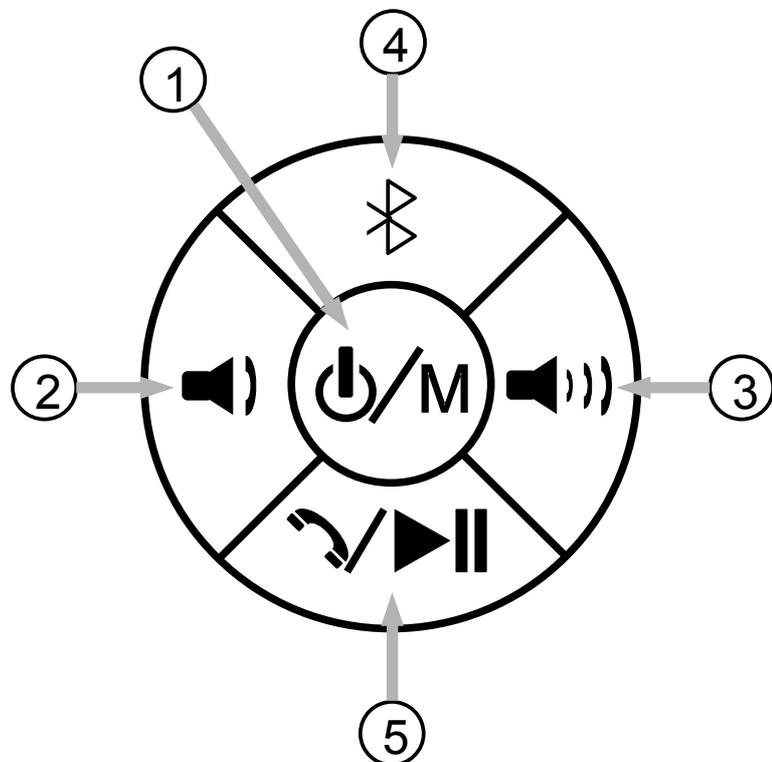

Bedienung

Verbindung zu einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon

- Aktivieren Sie zuerst die Bluetooth-Funktion in Ihrem Mobiltelefon. Anweisungen zur Aktivierung von Bluetooth finden Sie im Handbuch Ihres Telefons.
- Schalten Sie die Funk-Stereo-Box ein und drücken Sie die Bluetooth-Taste ④
- Die Status-LED ① blinkt abwechselnd (rot/blau).
- Wählen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Telefons die Einstellung für ein aktives Gerät.
- Wählen Sie HR-700, wenn dies im Telefonmenü aufgelistet wird.
- Geben Sie bei Aufforderung das Standardkennwort [0000] ein.
- Die Status-LED ① blinkt abwechselnd (grün/blau), wenn die Verbindung hergestellt ist.

Um eine bestehende Bluetooth-Verbindung wieder zu beenden, drücken Sie die Taste ①, die Status-LED leuchtet jetzt blau. Durch einen weiteren Druck auf die Taste ① wird mit dem vorherigen Gerät wieder eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut.

Anrufannahme

- Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Multifunktionsstaste ⑤ am Lautsprecher.
- Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten ② + ③ wunschgemäß ein.

Beenden eines Telefongesprächs

Zum Beenden eines Telefongesprächs drücken Sie die Multifunktionstaste **5** am Lautsprecher oder drücken Sie die entsprechende Taste an Ihrem Mobiltelefon.

Hören von Audio-Dateien von Ihrem Telefon

Einige Mobiltelefone ermöglichen das Speichern und die Wiedergabe von Audio-Dateien. Diese können mit der Funk-Stereo-Box wiedergegeben werden. Details hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Es ist natürlich auch möglich, Musik von anderen Bluetooth-fähigen Geräten wiederzugeben, z.B. von Computern. Dazu muss der Lautsprecher vorher mit dem entsprechenden Gerät über Bluetooth verbunden werden.

Anrufannahme während der Musikwiedergabe

Wenn während der Musikwiedergabe ein Anruf über das Mobiltelefon anliegt, schaltet die Funk-Stereo-Box automatisch die Musik auf Pause und setzt die Musikwiedergabe nach Beenden des Telefongesprächs automatisch fort.

Musikwiedergabe über den AUX-Eingang

Geräte mit einem Kopfhörerausgang können problemlos mittels des Adapterkabels an die Funk-Stereo-Box angeschlossen werden. Die Lautstärke wird über das angeschlossene Musik-Abspielgerät eingestellt.

Hinweis: Ein gleichzeitiger Betrieb der Bluetooth-Funktionen und der Wiedergabe über den AUX-Eingang ist nicht möglich.

Laden des Akkus

Der in der Funk-Stereo-Box eingebaute Lithium-Polymer Akku hat im Sprach/Musikbetrieb eine Laufzeit von 5 Stunden. Bei schwächer werdender Akkukapazität fängt die rote Status-LED (links) zu blinken an.

Aufgeladen wird der Akku über die Mini-USB-Buchse mittels des mitgelieferten USB-Adapterkabels. Dazu stecken Sie den Mini-USB-Stecker in die Buchse. Jetzt verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit der USB-Buchse Ihres Computers. Bei korrekter Verbindung leuchtet die rote Status-LED am Lautsprecher. Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt diese wieder.

Die Ladezeit beträgt ca. 4 – 5 Stunden bei komplett entladenerm Akku. Trennen Sie die Funk-Stereo-Box nach dem Ladevorgang (rote LED aus) möglichst rasch von der Spannungsquelle, da ansonsten der Akku beschädigt werden kann.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Funk-Stereo-Box unabhängig von einem Computer aufzuladen. Im Fachhandel gibt es dafür verschiedene Netzteile und Spannungswandler. Sehr zu empfehlen ist das Universal-Gleichspannungswandler-Set **V 1005** von **profitec**, da Sie mit diesem Set die Funk-Stereo-Box an einer Steckdose oder im KFZ aufladen können.

Funkreichweite

Die Reichweite der Funkübertragung ist von vielen Faktoren abhängig. Im Idealfall sind bei freier Sicht bis zu 10 m möglich. In geschlossenen Gebäuden kann sich die Reichweite durch Wände, Zimmerdecken oder Metallteile zwischen Sender und Empfänger deutlich reduzieren und die Datenübertragung verlangsamen.

Folgende Einflüsse können zu einer Verschlechterung der Reichweite führen:

- Hochfrequenzstörungen jeglicher Art
- Leitende Metallteile im Nahbereich der Geräte bzw. in der Nähe der Funkstrecke, z.B. Heizkörper, beschichtete Fenster (z.B. Energiesparfenster), Spiegel, elektrische Leitungen, Türzargen aus Metall usw.
- Stahlbetondecken und Wandisolierungen mit Metallbeschichtung

- Breitbandstörungen im städtischen Bereich, die den Signal-Rauschabstand beeinflussen
- Amateurfunker
- Andere drahtlose Geräte auf der gleichen oder einer benachbarten Frequenz
- Elektromotoren oder Trafos (z.B. für Halogen-Lampen)
- Einstrahlungen durch schlecht abgeschirmte elektrische Geräte (z.B. PC's mit „Sichtfenster“)

Wartung und Entsorgung

Bis auf eine gelegentliche Reinigung ist das Gerät wartungsfrei. Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies, antistatisches und trockenes Reinigungstuch. Verwenden Sie keine scheuernden, chemischen und lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Entsorgen Sie das unbrauchbar gewordene Gerät gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.



Technische Daten

Bluetooth Version	: 2.1
Funkreichweite	: ca. 10m im Freifeld
Frequenzbereich	: 2,402 - 2,480 GHz
Audio-Ausgangsleistung	: 2 x 3 Watt
Spannungsversorgung	: eingebauter Lithium-Polymer Akku 3,7V / 1200 mAh
Ladespannung (USB)	: 5V / 200 – 500 mA
Betriebszeit	: 5 Stunden
Abmessungen (L x H x T)	: 246 x 55 x 56 mm
Gewicht	: 311g

Erklärung des Herstellers über Konformität

Die Firma Gunnar Holm-Petersen, Außenhandel GmbH & Co., Postfach 730343, 22123 Hamburg

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Bluetooth-Funk-Lautsprecher-Box NSP 700

in der von uns gelieferten Ausführung bei bestimmungsgemäßer Anwendung, gemäß den Bestimmungen der EU-Richtlinien mit folgenden harmonisierten Normen in der aktuellen Fassung übereinstimmen:

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006, EN 55020: 2007

Mit freundlichen Grüßen

Michael Teetz
Geschäftsführer